

TERRASSE ACCESSIBLE

> LES EXIGENCES

Mécanique	Thermique		Sous-face	Feu	Mise en œuvre
charges courantes	Up maxi	Ψ maxi			
daN / m ²	W/m ² .K	W/m.K			
150 + 140	X	X	apparente	X	1 file d'étais manutention en hauteur

> LES SOLUTIONS RECTOR

Plancher	Portée maxi 1 file d'étais 150+140 daN/m ²		Epaisseur du plancher (h+e en cm)
	AL	ASE	
Rectobéton	5,30	5,80	16+4
Rectolight	5,30	5,80	16+4

> LES PLUS

Avec RECTOR, la construction d'une terrasse :


- est d'une mise en œuvre facile et rapide : portées élevées avec une seule file d'étais et faible volume de béton à couler
- apporte toutes les garanties : solutions sous avis technique et produits certifiés
- propose des dalles de faible épaisseur
- privilégie la légèreté des composants à manutentionner en hauteur



> TERRASSE ACCESSIBLE PLANCHER RECTOBÉTON

> DESCRIPTION

Plancher non isolant, composé de poutrelles en béton précontraint associées à des entrevous en béton et d'une table de compression de 4 cm.

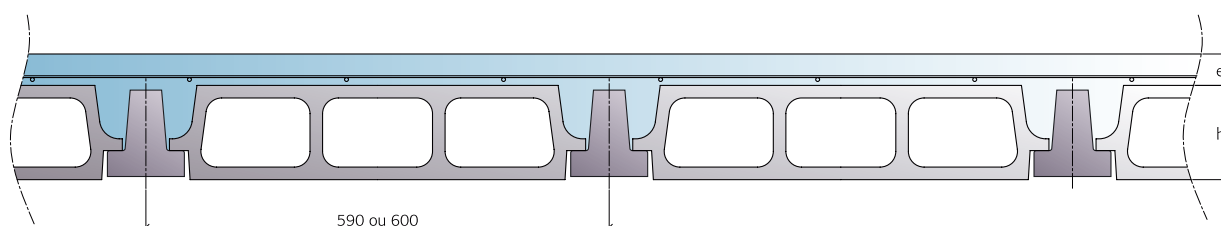

Composants

Poutrelles	Entrevous béton	Table de compression
RS110/RS130	h = 12, 16 ou 20 cm	e = 4 cm

> LES PLUS

- Epaisseurs de dalle minimisées pour des portées élevées
- Plancher sous avis technique
- La solution économique



> PERFORMANCES



Mécanique

150 + 140 daN / m ²	AL ▲▲		
Portée (m)	Epaisseur plancher (h+e en cm)	Litrage béton (l/m ²)	Etai
0,90 à 4,50	12+4	49	1
4,60 à 5,30	16+4	59	1
5,40 à 5,90	16+4	59	2
6,00 à 6,70	20+4	67	2

en ASE : ▲▲▲ de 0,90 à 4,90 m en 12+4 avec 1 file d'étais
de 5,00 à 5,80 m en 16+4 avec 1 file d'étais



Feu MO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

> TERRASSE ACCESSIBLE

PLANCHER RECTOBÉTON

> MISE EN ŒUVRE

> **Réalisation très facile**

- Geste de pose simple, connu de tous les professionnels

> **Travail rapide**

- Pose avec 1 seule file d'étais jusqu'à 5,30 m
- Poutrelles légères : une poutrelle de 5 m pèse 75 kg

> **Sécurité**

- Résistance des entrevous au poinçonnement-flexion garantie de 150 daN

> **Gestion des déchets de chantier simple et économique**

- Pas de mise en décharge spécialisée

> **Une solution compétitive**

- Le moins cher en coût de fournitures

